

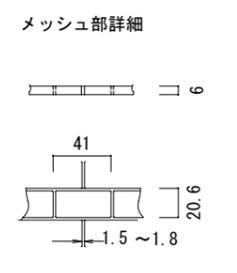



梁、走行棒、吊車 関連図

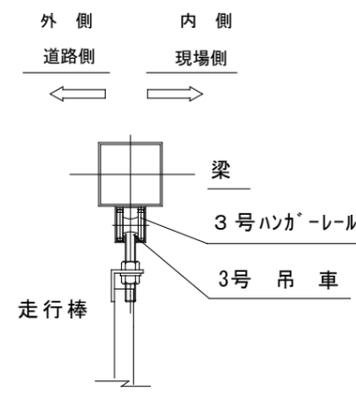

基礎及びアンカーボルト 敷設時の注意事項

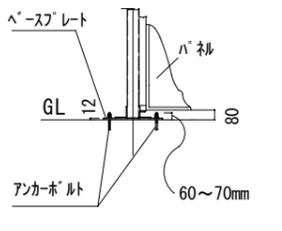

- アンカーボルトの出はGLより60~70mmとすること。
80mmでハ° 札下に干渉します。
- 左右のハ° 札に差異がある場合は高い方を基準とし、基礎間のゲート移動部はなるべく平滑なことを。

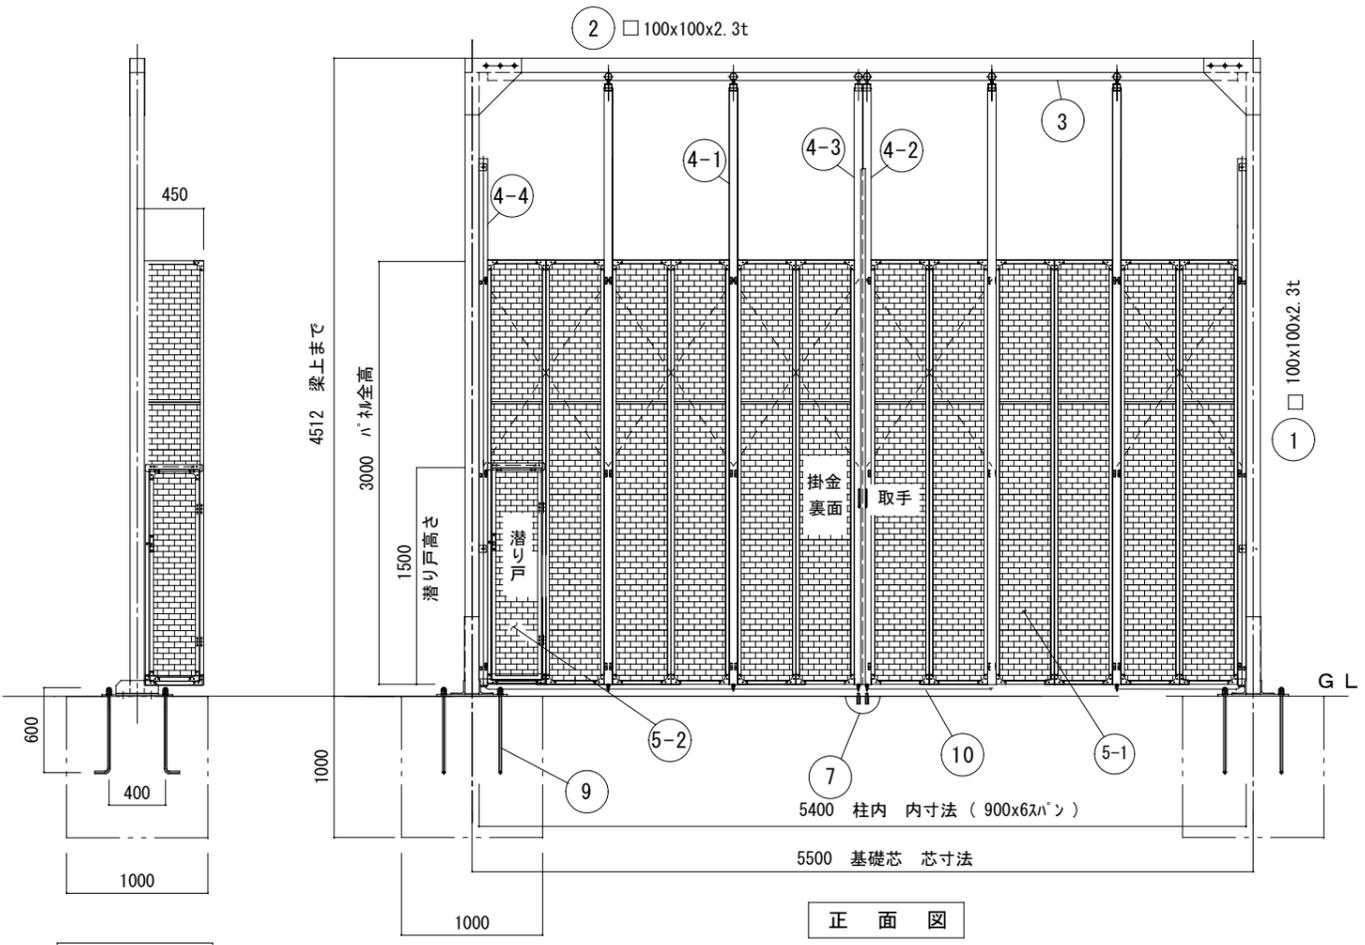

側面図

部品部材表

部品番号	部品名	仕様	数量	説明
1	柱	□100x100x2.3t	5-1	パネル 中間
2	梁	□100x100x2.3t	5-2	パネル 潜り戸付ハ° 札
3	ハンガーレール	3号	6	プレス
4-1	走行棒	中間	7	落とし錠
4-2	走行棒	中央右	8	ベースプレート
4-3	走行棒	中央左	9	アンカーボルト
4-4	走行棒	側	10	ワイヤー

ゲート設置、及び取扱注意事項

- 建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
- 強風、暴風、台風時にはパネル部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置講じてください。
- 基礎の大きさは参考寸法です。土質、及び周囲の状況を考慮して決定してください。

ハ° 札ゲート AP3-54型 主仕様表

間口	柱 内内	4500 mm
	柱 (基礎) 芯芯	4600
	開放時有効寸法	約 4080
高さ	全 高さ	4512
	梁 上	4512
	ハンガーレール下	4355

AP型	パネルフレーム	アルミ合金	
	材質	ポリプロピレン	
	色調	ホワイト	
	高さ	3000	
パネル	巾	1スパン 900	
	厚み	6	
ネ	種類	AP 1 型	上部 1M マッシュハ° 札 下部 2M グラインドハ° 札
		AP 2 型	全面 グラインドハ° 札
	形状	AP 3 型	全面 マッシュハ° 札

基礎部	アンカーボルト	3/4x600L 4本 x 2 L型
	ベースプレート	PL 500x500x12t 2

型式はハ° 札形状、ワイド (間口) で表示しています。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT: 3RD. ANGLE PROJECTION		殿		
SCALE: 1/50		PURCHASER		
DATE: H 2 8 . 2		APPROVED:		
CHECKED:		TITLE		
DESIGNED:		TIPE		
DRAWN:		DWG. NO.		
		AP3-54-0		

