




① 梁、支柱用単管
取り付け要領図

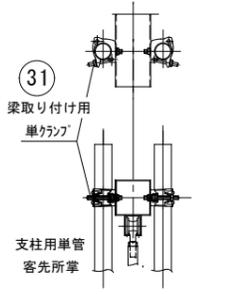


② 走行棒端部
取り付け要領図

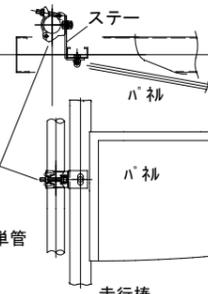

施錠図
中央走行棒裏面

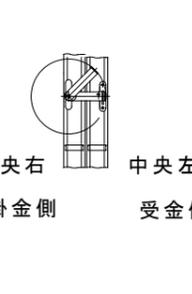


パネルの取り付け

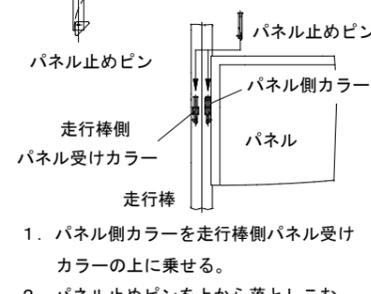


1. パネル側カラーを走行棒側パネル受けカラーの上に乗せる。
 2. パネル止めピンを上から落としこむ。
- 1パネル：左右6カ所


梁、走行棒、吊車 関連図

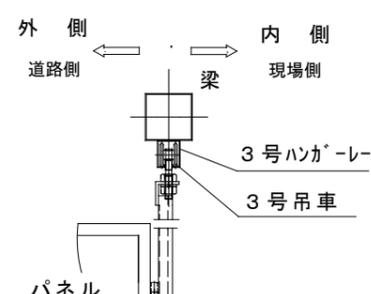





メッシュ部詳細



③ M4クランプ



④ 側固定用クランプ

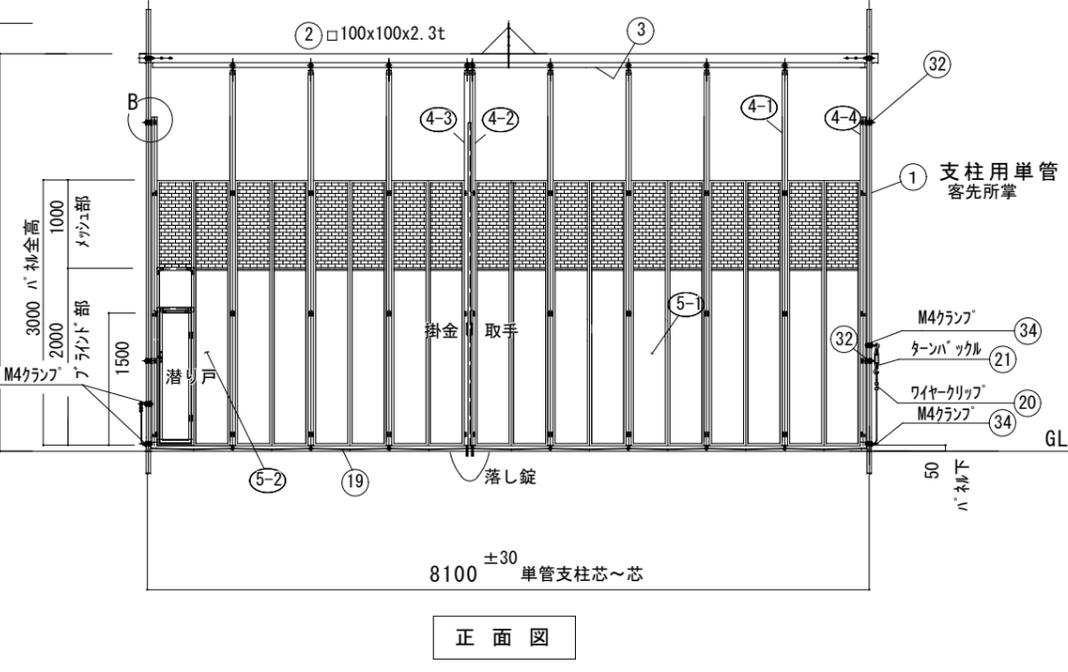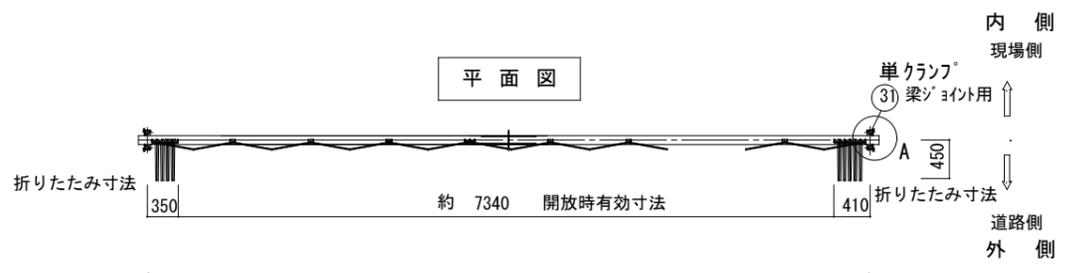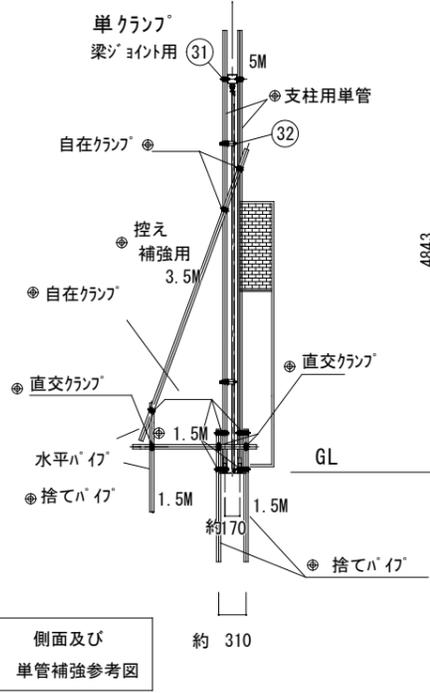

ハネルゲート簡易型
ASP1-81型
主仕様表

間口	柱内内	mm
	柱(基礎)芯	8100
高さ	開放時有効寸法	約 7340
	全高さ	4843
	ハンガーレール下	4343

AP型	パネルフレーム	アルミ合金
	パネル部材質	ポリプロピレン
色調	色	ホホワイト
	高さ	3000
巾	巾	1スパン 900
	厚み	6
種類形状	AP1型	上部1M メッシュパネル 下部2M ブラインドパネル

主部品、部材表

品番	名称	仕様	数量	備注	
1	柱 足場用単管 客先所掌	4-1	走行棒 中間	31	単クランプ 梁ジョイント用
		4-2	走行棒 中央右		
2	梁 □100x100x2.3t	4-3	走行棒 中央左	32	側クランプ 左右端走行棒固定用
		4-4	走行棒 側		
3	3号ハンガーレール	5-1	ハネル中間	19	ワイヤー
		5-2	ハネル潜り戸付ハネル		

補強用控えは参考図です。
客先殿にて有効な補強を行ってください。

◎ 印部材、部品は客先殿にてご用意下さい。

ゲート設置、及び取扱注意事項

1. 高さは梁上4500mm⁺²⁰ - 0 を目安に設置して下さい。
パネル下又はシート下よりGLの隙間は50mmの設計値となっています。
GLのレベルが不均一の場合は、一番高いところを基準として下さい。
2. 支柱用単管は強固に設置し、建て方完了後はなるべく周囲の強固なものへ繋ぎ、控えをとってください。
3. 強風、暴風時にはパネル又はシート部を開放し、ワイヤー、単管等にて控えをとる等倒壊防止に必要な措置を講じてください。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	QTY	REMARKS
WEIGHT:	USER			殿
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE:	PURCHASER			
1/80				
DATE:	TITLE	ハネルゲート 簡易型 ASP1-81型 全体図		
APPROVED:				
CHECKED:	TIPE			
DESIGNED:				
DRAWN:	DWG. NO.	ASP1-81-0		