

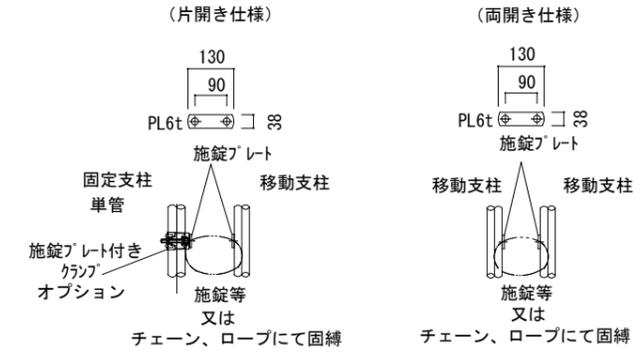


移動支柱部の固定

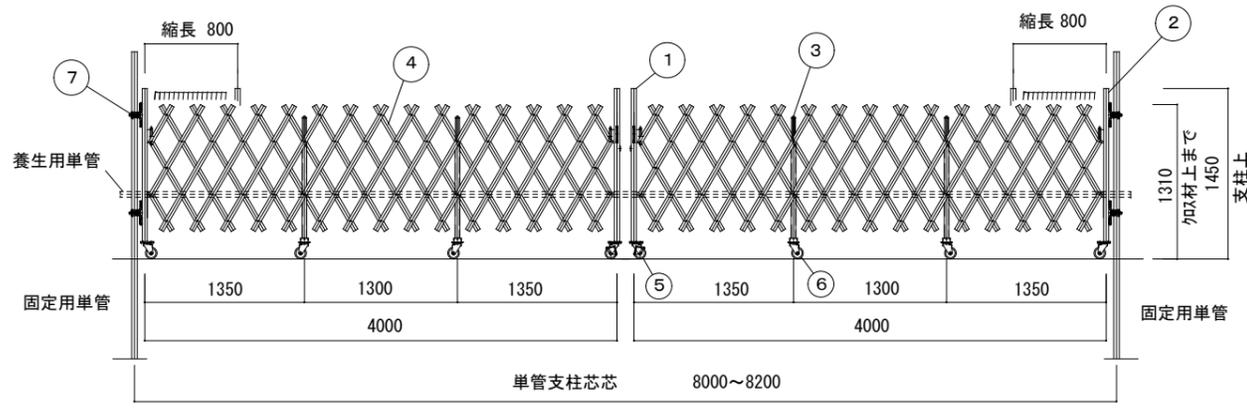

1:20

1:60

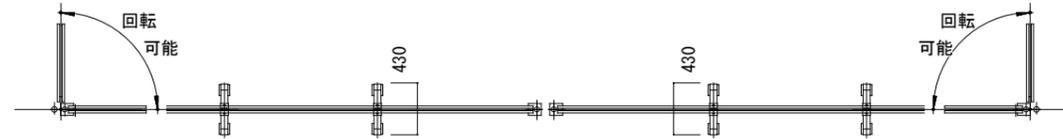


部 材 表

部材 No.	名 称	寸法、規格	材 質
1	移 動 柱	Φ42.7x2.3t	SS400
2	固 定 柱	〃	〃
3	中 間 柱	□40x20x2.3t	〃
4	斜 材 クロス材	□40x20x1.2t	〃
5	キャスタ-A 移動柱用	Φ100キャスター自在	ブレーキ付
6	キャスタ-B 固定柱、中間柱用	〃	ブレーキなし
7	蝶番クラフ	兼用クラフ 角付	SS400


支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

固定部

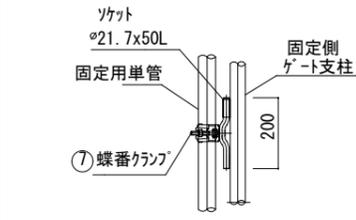

1:20

単管養生

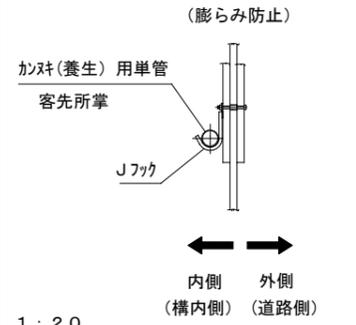


1:20

設置、及び取扱上の注意事項


- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部(クロス部)の膨らみが発生します。斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加針をし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスタ部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

脱着式 落とし錠

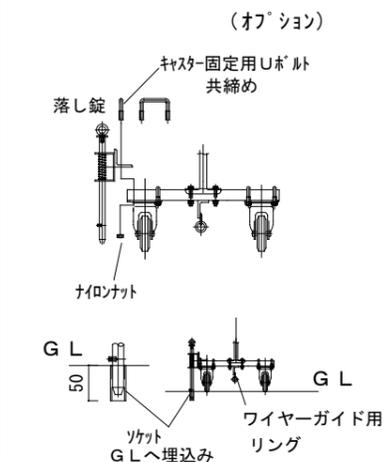

1:20

1:30

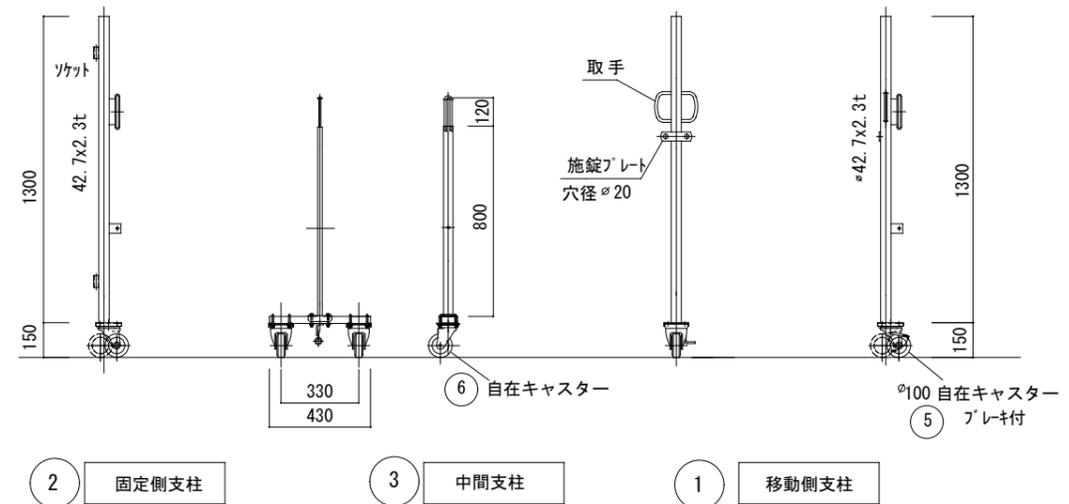

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。
実際の寸法と異なる場合が有りますので
御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
WEIGHT:	USER			殿
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/60 1/30 1/20	PURCHASER			
DATE: H 2 8 . 2				
APPROVED:	TITLE	キャスターゲート	斜材: スチール製	
CHECKED:	TYPE	CG-D80型	(40+40型両開き)	
DESIGNED:	DWG. NO.	CG-D80-0		
DRAWN:				